



江苏赛蓝环境检测有限公司

检测报告

(2024) 苏赛检第(05116)号

检测类别_____委托检测_____

受检单位_____江苏盈天环保科技有限公司_____

委托单位_____江苏盈天环保科技有限公司_____

检测 报 告 说 明



一、对本报告检测结果如有异议者，请于本报告收到之日起十日内向本公司提出。

二、鉴定检测，系对本产品、新工艺、新材料等有关技术性能的检测。

三、委托监测，其检测结果，本公司仅对来样负责，检测结果供委托者了解样品品质之用。

四、本报告非经本公司同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，应加盖公章予以确认。

五、凡报告中注明超出本公司检验检测机构资质认定确认的能力范围的分析项目，其数据仅供参考。

江苏赛蓝环境检测有限公司

检测报告

委托单位	江苏盈天环保科技有限公司			地 址	常州市新北区龙江北路 1508 号 (春江镇化工园区内)
联 系 人	鲍丙春	邮 编	213000	电 话	18761193092
采样日期	2024 年 5 月 7 日			分析日期	2024 年 5 月 7-11 日
采样人员	万磊、汪亮				
检测目的	了解污染物情况				
检测内容	有组织废气（详见检测结果表）				
结 论	/				
编制 <u>王可</u> 一审 <u>夏</u> 二审 <u>田柯欣</u> 签发 <u>周立</u> 专用章:  签发日期: 2024 年 5 月 17 日					

蓝环
检测


检测结果表

一、DA004						
1、测试工段信息						
排气筒编号		DA004	排气筒高度		25 米	
采样日期		2024 年 5 月 7 日				
2、参数测试结果						
序号	测试项目	单位	测试结果（排气筒测试孔）			
			第一次 (10:10-11:10)	第二次 (12:10-13:10)	第三次 (14:10-15:10)	第四次 (16:21)
1	测点尺寸	m	Φ1.40	Φ1.40	Φ1.40	Φ1.40
2	排气温度	K	300	301	302	301
3	排气流速	m/s	6.2	6.2	5.8	6.1
4	排气流量	m³/h (标态)	3.07×10⁴	3.06×10⁴	2.85×10⁴	3.01×10⁴
/						
备注		①：排气筒高度由企业提供。				

分析方法及仪器一览表

序号	检测项目	分析方法及标准号 (或来源)	设备名称及型号	设备编号
1	排气流速	固定污染源废气监测技术规范 HJ/T 397-2007	自动烟尘气测试仪 GH-60E 型	A520
2	排气流量		全自动大气采样器 MH1200-B	A285、 A286
3	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版）国家环境保护总局（2003 年） 只用：5.4.10.3 亚甲基蓝分光光度法	紫外可见分光光度计 UV-752	A053
4	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较 式臭袋法 HJ 1262—2022	真空箱气袋采样器 (烟气取样管) KB-6D (GH-6068A)	B279
5	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分 光光度法 HJ 533-2009	紫外可见分光光度计 UV-5100B	A495
6	硫酸雾	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色 谱法 HJ 544-2016	离子色谱仪 ICS-600	A131
7	氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色 谱法 HJ 549-2016	离子色谱仪 ICS-600	A131
/				
备注	/			

检测点位示意图

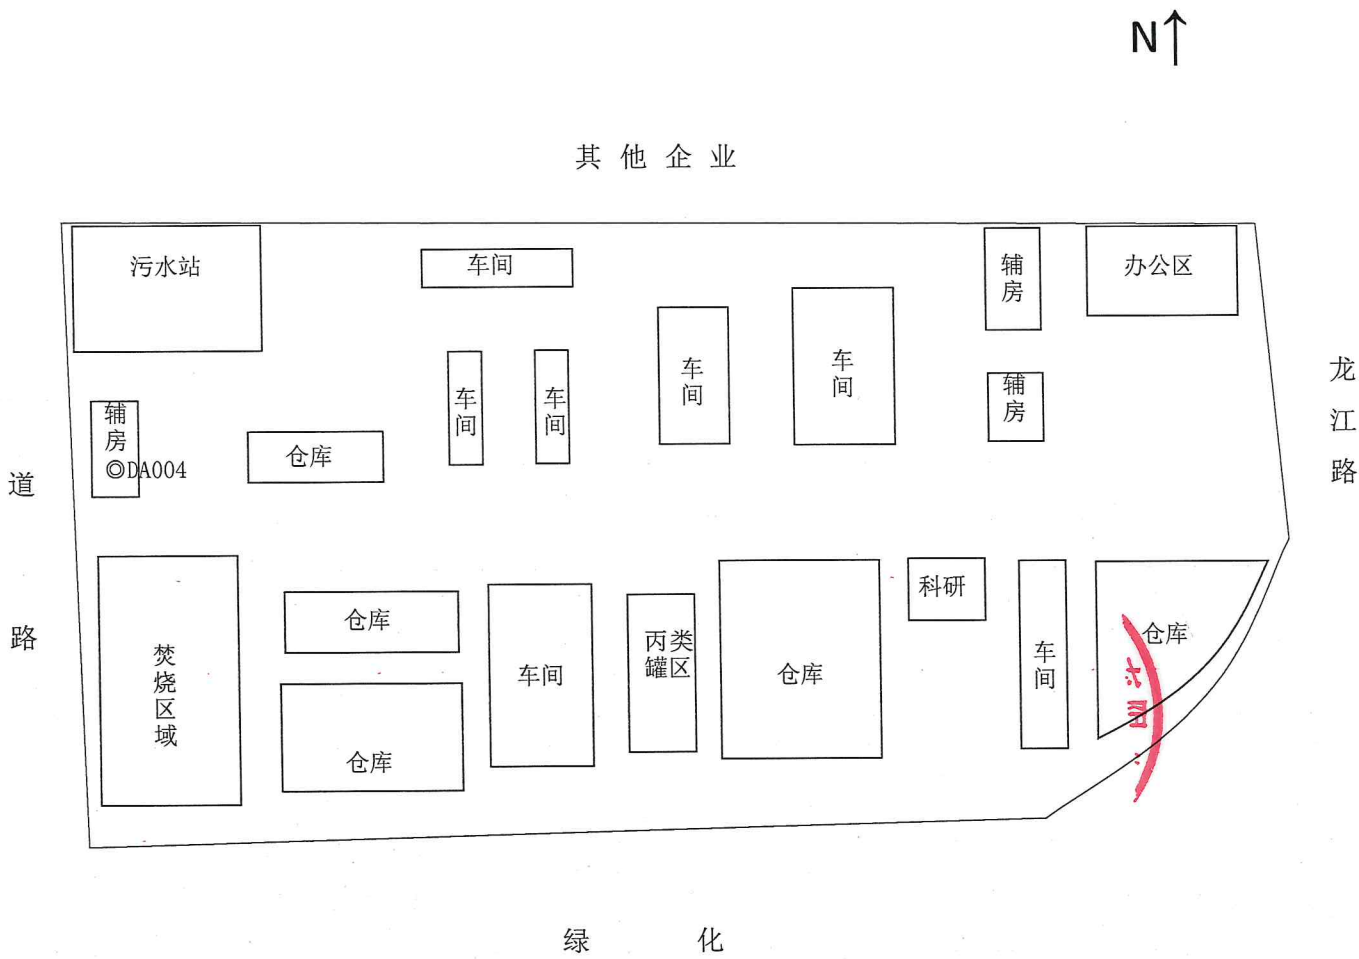

备注： ◎：为有组织检测点位。

